


Ανιχνευτής ιδανικός για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
τριών ανεξάρτητων υπέρυθρων στοιχείων.
Εμβέλεια 12m.

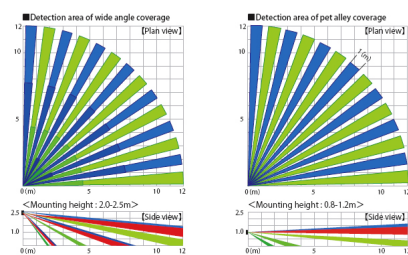

Τροφοδοσία: 10 - 28 Vcc

Κατανάλωση 30mA (max.)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -25~+50oC RH95%

Coverage patterns Wide angle / Pet alley

(selectable by sliding PCB)

Εμβέλεια σε μήκος 12m, 84o (mounting height: 2.0-2.5m) / 12m, 84o (mounting height: 0.8-1.2m)

Ζώνες ανίχνευσης 47 pairs (94 sectors) / 29 pairs (54 sectors)

Μέθοδος Ανίχνευσης: Παθητική ανίχνευση

Ενδειξη LED Power-on and Warm-up, Alarm, Self-diagnosis, Precaution, Test mode

Ρυθμιση ευαισθησίας 50-150%

Detection mode AND/OR (switch selection)

παλμοι ανίχνευσης 1/2/3/4 pulses (ελπιλογη)

Movable range Horizontal direction: 45o (at 9o (intervals)

Installation Indoor/Outdoor, on walls or poles

βαρος 800g

www.sat-alarm.gr

