

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ HT 510 ΜΕ ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΗΧΟ (από 2-10 θυροτηλέφωνα)


Περιγραφή: το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την επικοινωνία ενός περιορισμένου (2-10) αριθμού θυροτηλεφώνων με περισσότερες εισόδους καθώς και την ενδοεπικοινωνία μεταξύ των διαμερισμάτων, εξασφαλίζοντας τον αποκλεισμό της μπουτονιέρας σε περίπτωση εσωτερικής κλήσης. Ταυτόχρονη ενεργοποίηση της ομιλίας και άνοιγμα Κλειδαριάς. Ήχος Εσωτερικής κλήσης με βομβητή (δυνατότητα αλλαγής ήχου εισόδου με ZER 02). Γενική ρύθμιση ήχου από ανορθωτή.

Η επιλογή της μπουτονιέρας (ομιλία-κλειδαριά) επιτυγχάνεται μέσω του μεταλλάκτη TU 102AC ανάλογα από πού προέρχεται η κλήση. Να χρησιμοποιηθεί 1 μεταλλάκτης ανά 2 μπουτονιέρες για εγκαταστάσεις με περισσότερες εισόδους.

### ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ




HT 510

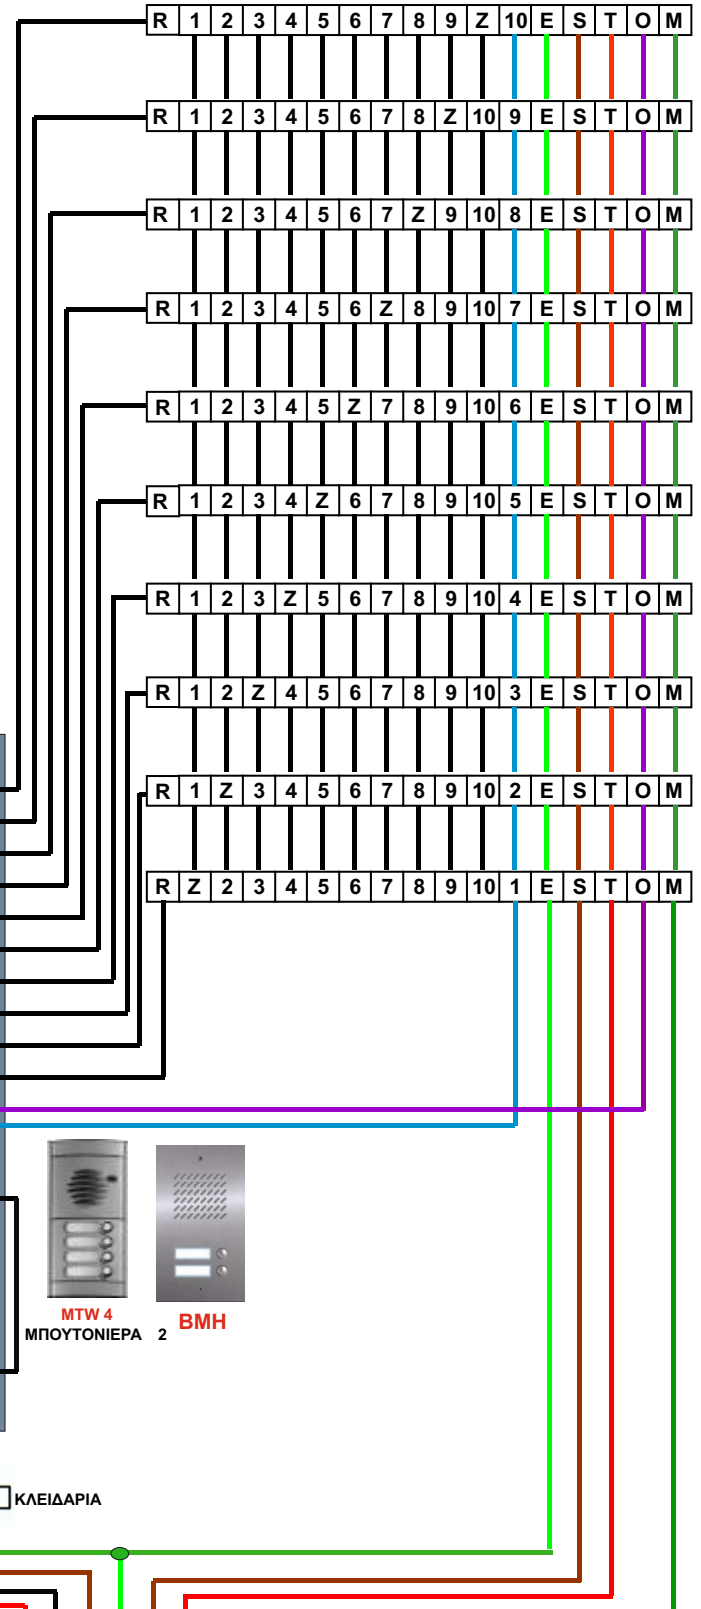

BMH

MTW 4

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 1



MTW 4

BMH

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 2



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟ  
ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗ  
TU 102 AC



TU 102 AC



220 V  
NGV 810

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  
ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 20 Ω

Απόσταση σε μέτρα (m)	Διατομή σε mm
Μέχρι 100m	0,8
Μέχρι 200m	1,0
Μέχρι 300m	1,5

**NGV 810 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :**

8V~	12V / AC / 1,4A για μέγιστη διάρκεια 4 δευτερόλεπτα
0	κοινό πλην / γείωση (DC και AC δευτερεύων)
B	9,5V / DC / 0,3A συνεχής λειτουργία
M	Είσοδος μικροφώνου
E	Μελωδικός ήχος
Ti	Έξοδος Μεγαφώνου
Mi	Είσοδος μικροφώνου
T	Έξοδος Μεγαφώνου