


ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ HT 501 / HT 802 ΜΟΝΟ ΕΩΣ 3 ΣΗΜΕΙΑ

Περιγραφή : η εγκατάσταση του συστήματος αυτού παρέχει τη δυνατότητα ενδοσυνεννόησης μεταξύ ενός περιορισμένου αριθμού θυροτηλεφώνων **ΜΟΝΟ ΕΩΣ 3 ΣΗΜΕΙΑ**.
Ήχος εσωτερικής κλήσης με βομβητή. Δυνατότητα γενικής ρύθμισης ομιλίας από τον ανορθωτή.




ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ
HT 501 / HT 802

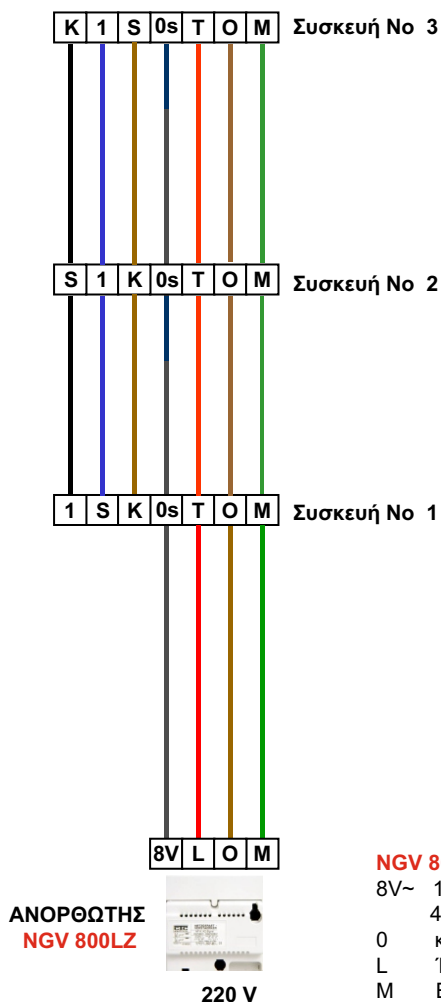

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφαιρέστε την γέφυρα
μεταξύ B2 - 0s από όλα
τα θυροτηλέφωνα

NGV 800LZ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
8V~ 12V / AC / 1,4A για μέγιστη διάρκεια
4 δευτερόλεπτα
O κοινό πλην / γείωση (DC και AC δευτερεύων)
L Έξοδος -Ενίσχυσης (Μεγάφωνο=16 Ohm)
M Είσοδος μικροφώνου

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

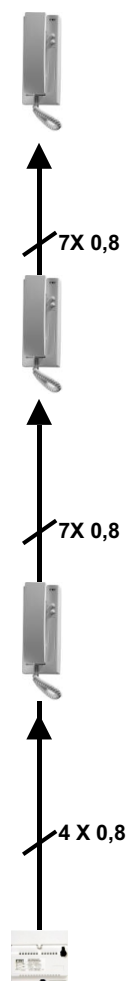

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 20 Ω

Απόσταση σε μέτρα (m)	Διατομή σε mm
Μέχρι 100m	0,8
Μέχρι 200m	1,0
Μέχρι 300m	1,5