



*La sicurezza è un'emozione
The security is security*

■ SENSORI PER ESTERNO
■ OUTDOOR DETECTORS

FARO EXT

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA (μ W+IRP) A TENDA:
la soluzione ideale per le installazioni su finestre, porte,
portoni.

DOUBLE TECHNOLOGY (μ W+PIR) CURTAIN DETECTOR for
windows, doors, gates applications.




DIMENSIONI (HXLXP)
DIMENSIONS (HXLXD)
110x44x41,5 mm


OPTIONAL
Adattatore Hub-C
Hub-C bracket



VISTA DALL'ALTO
HIGH SIGHT

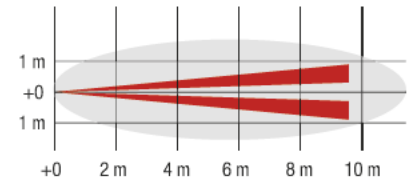

VISTA LATERALE
SIDE SIGHT

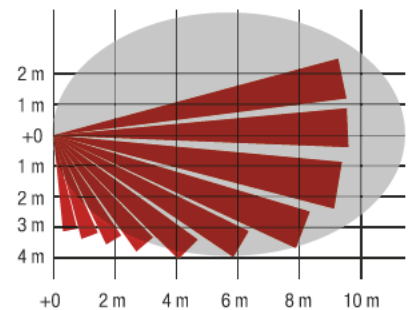

PRINCIPALI FUNZIONI

MAIN FEATURES

ANTI-ACCECAMENTO DELL'INFRAROSSO

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di accecamento della lente dell'Infrarosso.



INFRARED ANTI-MASKING

Allows to report any attempt to MASK the Infrared lens.

ANTIMASCHERAMENTO DELLA MICRO-ONDA

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.



MICROWAVE ANTI-MASKING

Allows to report any attempt to MASK the microwave.

ATTRAVERSAMENTO/AVVICINAMENTO

Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") o in AVVICINAMENTO ("a corridoio").



CROSSING/APPROACHING

The detector can be set for operation as crossing ("curtain") or approaching ("corridor").

PORTATA 8 METRI

Il rilevatore ha una portata operativa di 8 metri.



8 METERS RANGE

The detector has an operating range of 8 meters.

IMMUNITÀ AGLI ANIMALI

Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato).



PET IMMUNITY

Small pet immunity (by dedicated accessory).



CONFORME ALLA NORMA EN 50131-2-4
COMPLYING TO EN 50131-2-4 STANDARD

FARO IP

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA (μ W+IRP) A TENDA: la soluzione ideale per le installazioni all'esterno non protette.

DOUBLE TECHNOLOGY (μ W+PIR) CURTAIN DETECTOR ideal solution for not protected outdoor installation.




DIMENSIONI (HXLXP)
DIMENSIONS (HXLXD)
110x44x41,5 mm


OPTIONAL
Adattatore Hub-C
Hub-C bracket



VISTA DALL'ALTO
HIGH SIGHT



VISTA LATERALE
SIDE SIGHT

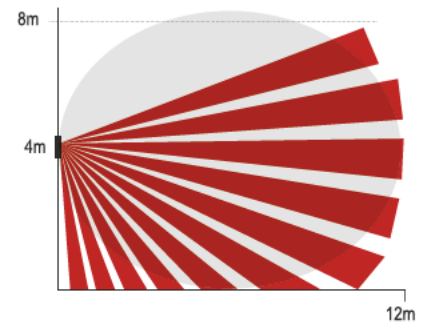

PRINCIPALI FUNZIONI

ANTI-ACCECAMENTO DELL'INFRAROSSO

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di accecamento della lente dell'Infrarosso.



ANTIMASCHERAMENTO DELLA MICRO-ONDA

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.



ATTRAVERSAMENTO/AVVICINAMENTO

Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") o in AVVICINAMENTO ("a corridoio").



PORTATA 12 METRI

Il rilevatore ha una portata operativa di 12 metri.



COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA

Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura.



IMPERMEABILITÀ

Il rilevatore, realizzato in POLICARBONATO, è IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni nei profili di chiusura.



MAIN FEATURES

INFRARED ANTI-MASKING

Allows to report any attempt to MASK the Infrared lens.

MICROWAVE ANTI-MASKING

Allows to report any attempt to MASK the microwave.

CROSSING/APPROACHING

The detector can be set for operation as CROSSING ("curtain") or APPROACHING ("corridor").

12 METERS RANGE

The detector has an operating range of 12 meters.

TEMPERATURE COMPENSATION

Processing algorithms automatically optimize the detection according to temperature.

WATERPROOF

The detector, made of POLYCARBONATE material, is WATERPROOF thanks to sealed edges.



Sede legale e operativa:

Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. +39.041.5740374
Fax +39.041.5740388
info@venitem.com
www.venitem.com

AZIENDA CERTIFICATA



Aderente a:
CONFINDUSTRIA
VENEZIA

DESIGN E
PRODUZIONE
IN ITALIA 
ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION